



基本セット1

並行クランプ ガードレールセット
インチとメートルサイズ併用

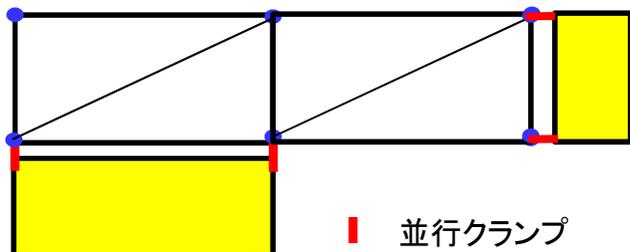

並行クランプ ガードレールセット

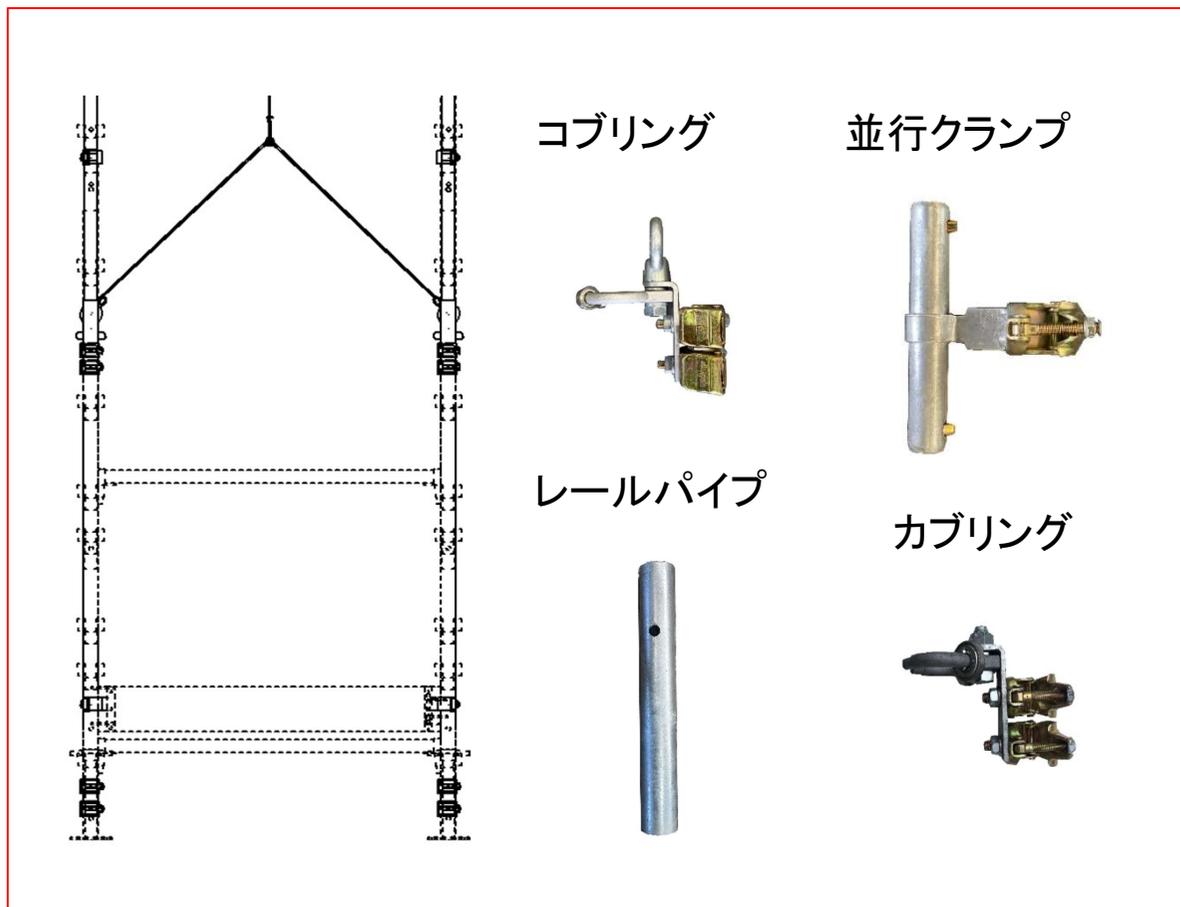

Cリフト →




Cリフト →





並行クランプは足場モノレールとしても使えます


取付注意事項

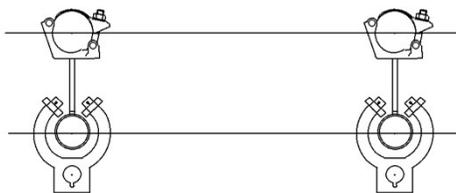



並行クランプと手摺は必ず並行

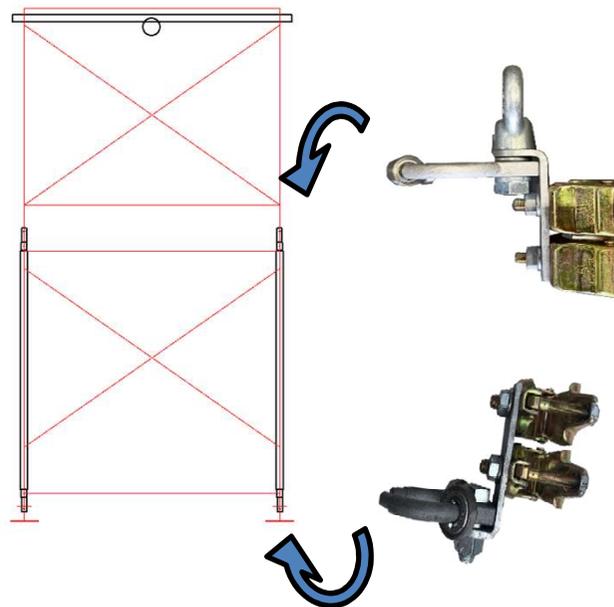

ワイヤーで吊る際は、パイプで固定してください。

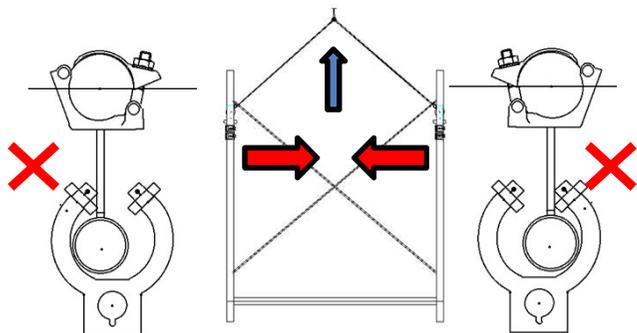


三角を使用することで吊りしろが短くなります

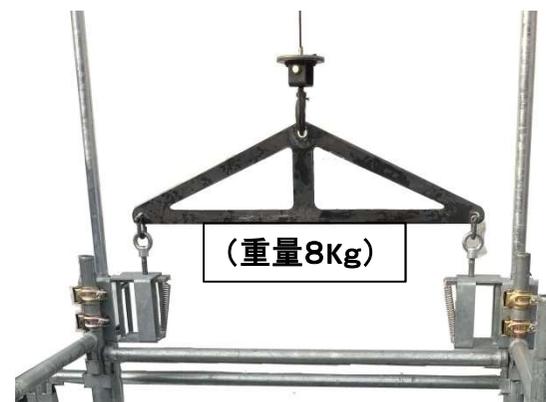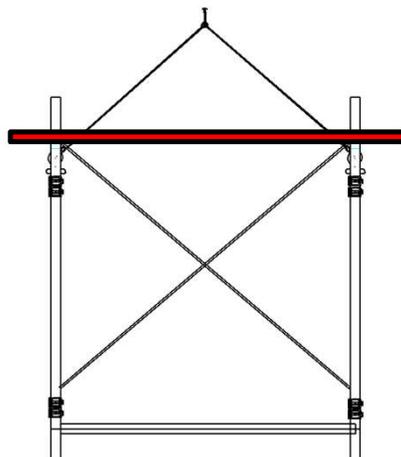

※空中で **X** を直す際は必ず**隙間ブロック**を使用し作業して下さい。
カゴの落下防止になります。

取付手順

手順1 最下部の**並行クランプ**と**下部パイプ**を取り付ける。

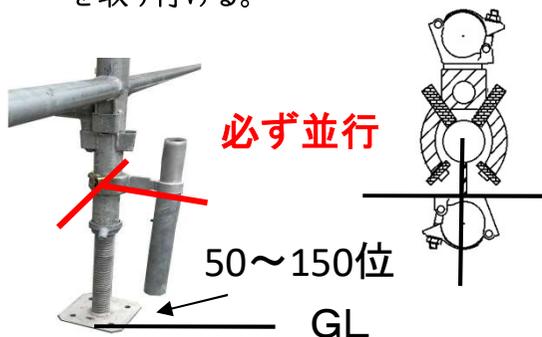

ジャッキが低い状態では
下部パイプは不要の時もあります

手順2 **並行クランプ**を取り付け
1段分**レールパイプ**を取付。



手順3 **下部クランプ**取り付け




GL 50~150位の隙間から挿入

荷カゴの骨組みは、下記の状態から
アンチ、中木等をお付けください。
(荷カゴの軽量化のため)



手順4

こぶリングをレールパイプと接続する。
こぶリングを上から差込取付

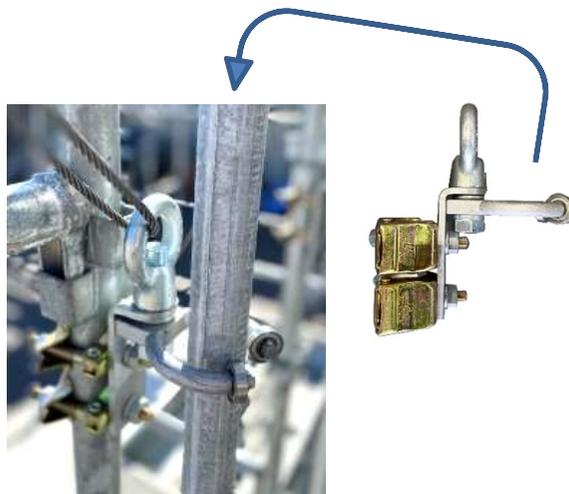


手順5 **荷揚げ機**と接続



荷揚げ機 使用材 2mパイプと親綱クランプ

巻揚げ機

親綱クランプ+
滑車を2段回

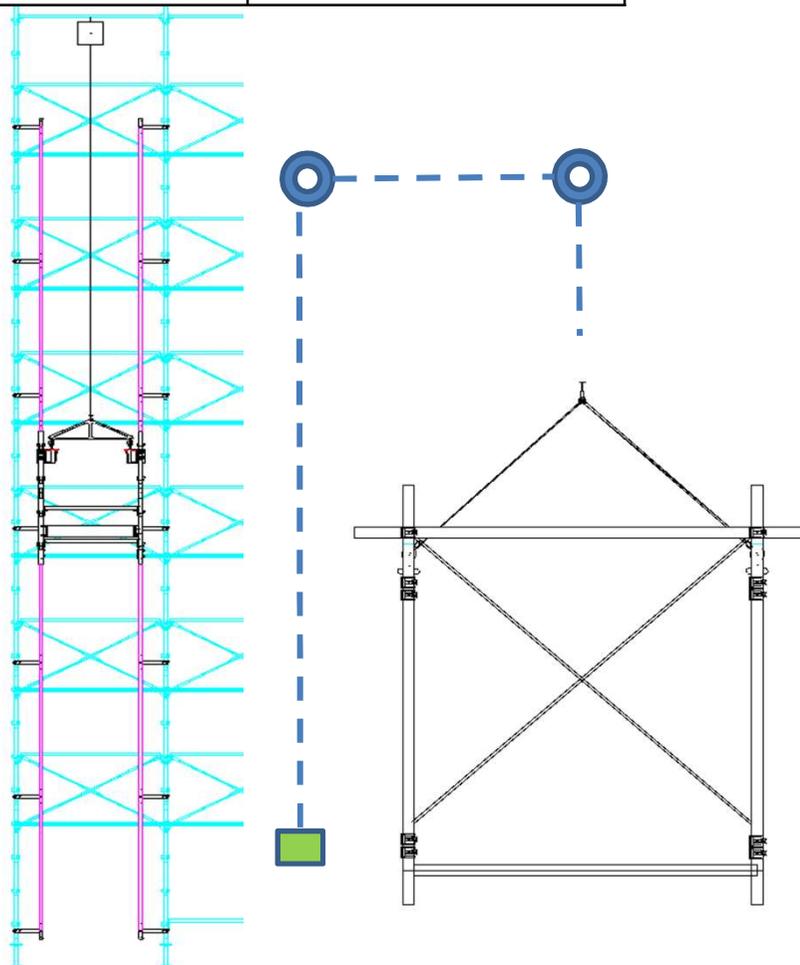

ベビーホイスト

親綱クランプに取付

