


基本セット3

(基本セット1＋安全フック)
並行クランプ ギザセット
インチとメートルサイズ併用




並行クランプ 安全フック ギザセット

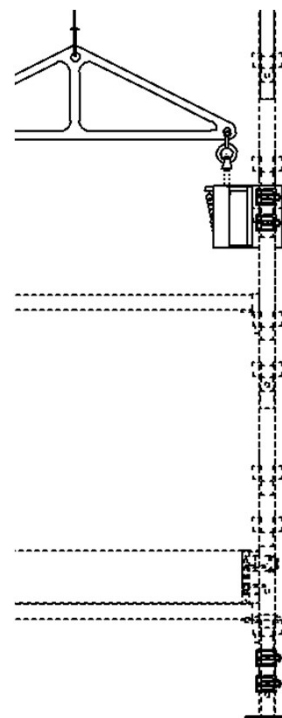



安全フック

並行クランプ



ギザパイプ

カブリング

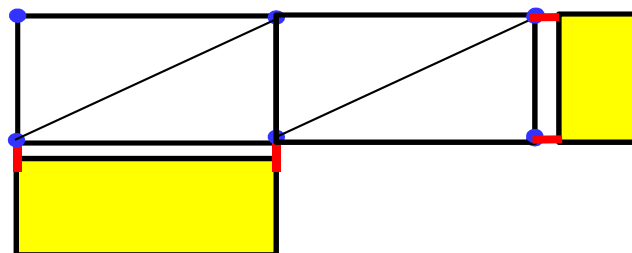

並行クランプ

Cリフト →




Cリフト →






並行クランプは足場モノレールとしても使えます。


取付注意事項

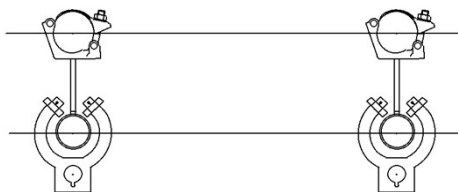

並行クランプと手摺は必ず並行

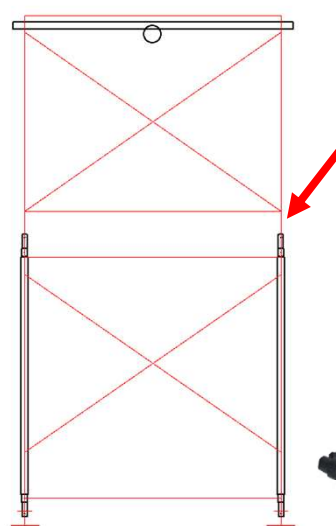

ジャッキが低い状態では
下部パイプは不要の時もあります

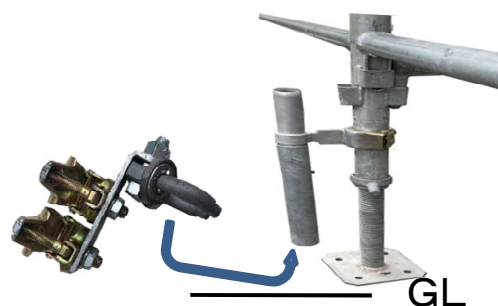

GL 50～150位の隙間から挿入



三角で荷揚げ機と接続





※上記は、昇降時に停止する原因となります。メンテナンスの際は**必ず隙間ブロック**を使用し作業して下さい。カゴの落下防止になります。

重要事項


- ① 並行クランプは建地に対して並行に取り付けてください。
- ② 中心からずれた場合はパイプとフックの間に空間を作るように並行に取付けてください。(ロックが効かなくなる原因となります)




ギザパイプと鍵の間に
必ず空間を作る

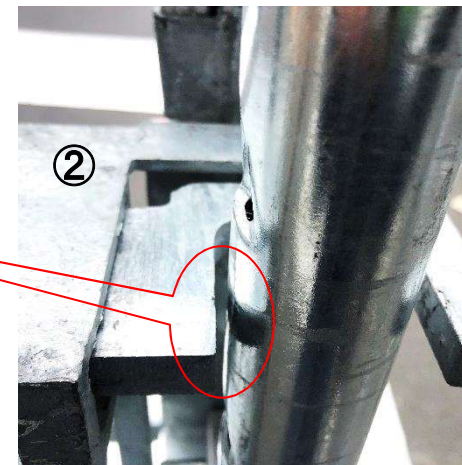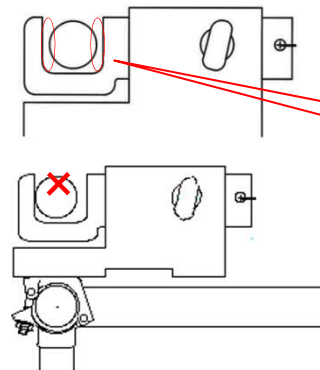

- ③ 安全フックは水平に取り付けてください。

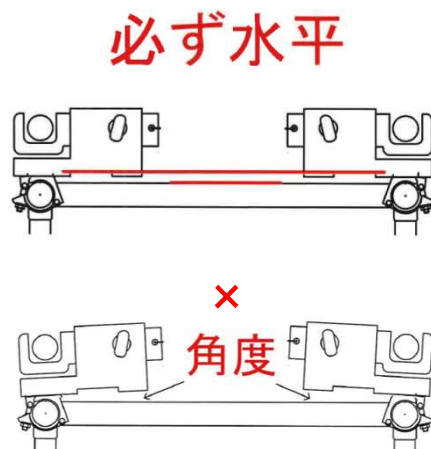


- ④ ギザの上下に要注意
鋭角を下向きにしてください。

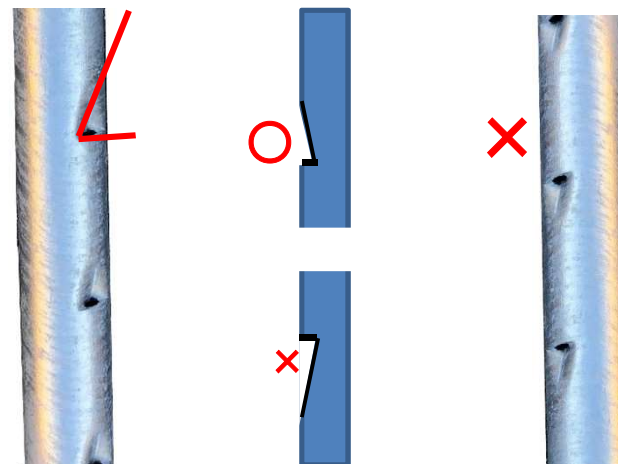

荷揚げ機 使用材 2mパイプと親綱クランプ

巻揚げ機

親綱クランプ+
滑車を2段回

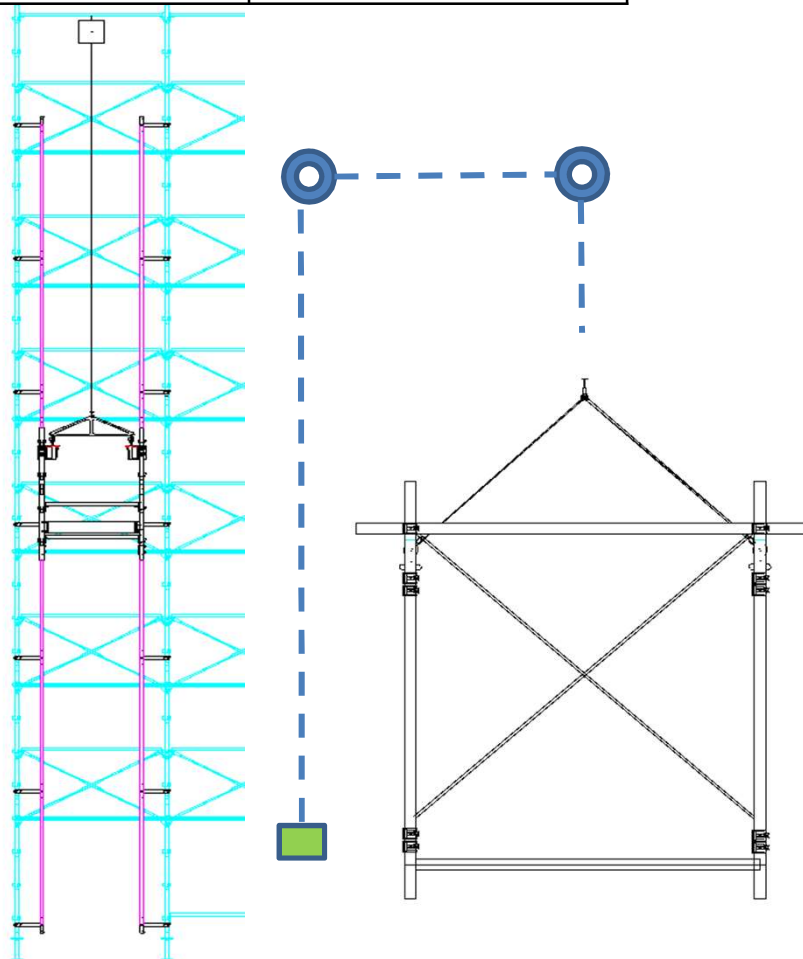

ベビーホイスト

親綱クランプに取付

