

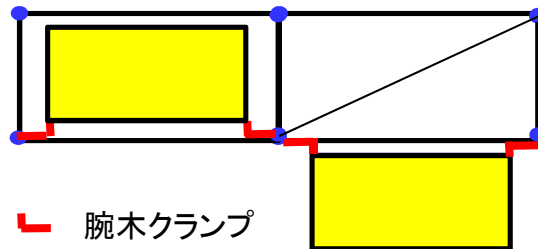


基本セット4

(基本セット2＋安全フック)
腕木クランプ ギザセット
インチとメートルサイズ別
リフトをリースする方にお勧め




腕木クランプ 安全フック ギザセット

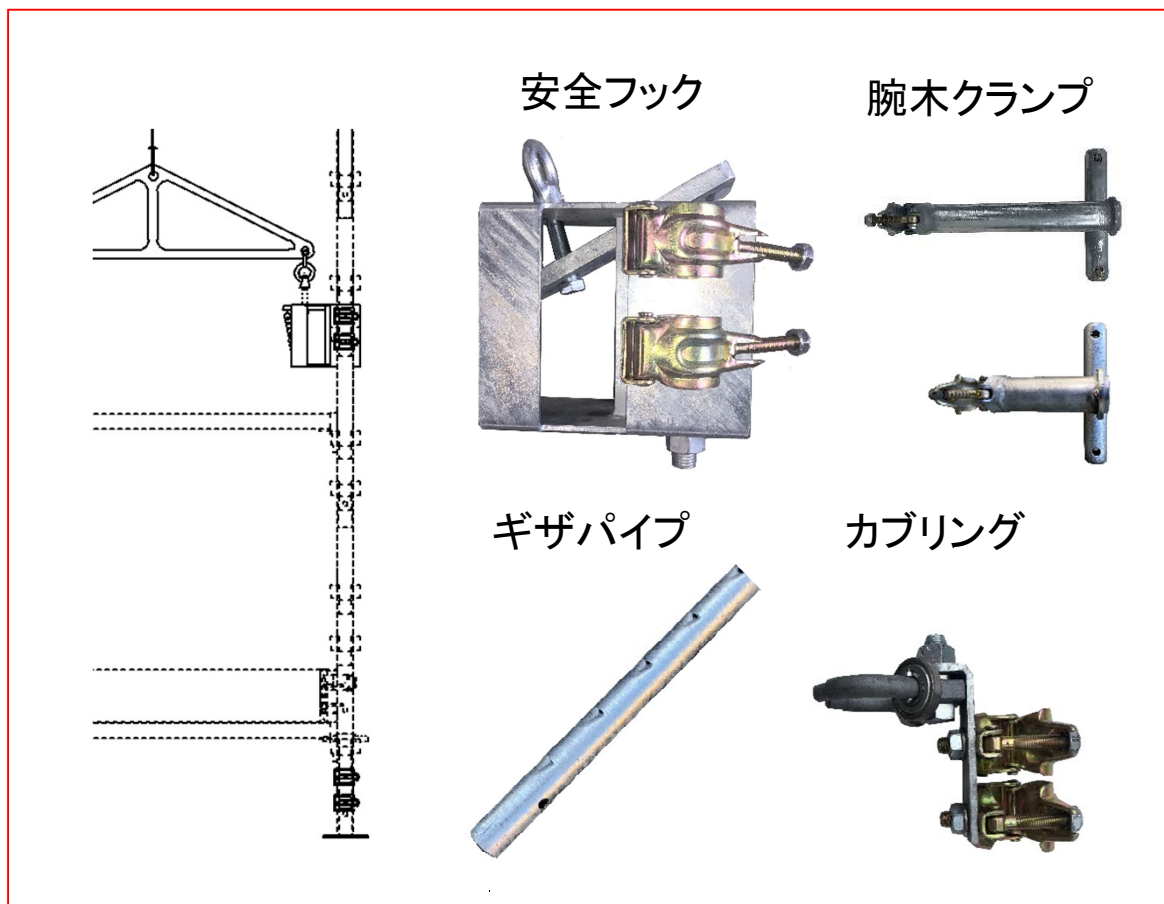


腕木クランプは1スパン独立して使えます。

取付注意事項

枠以外の時は、
下部パイプ（30cmのパプ）
を使用ください。

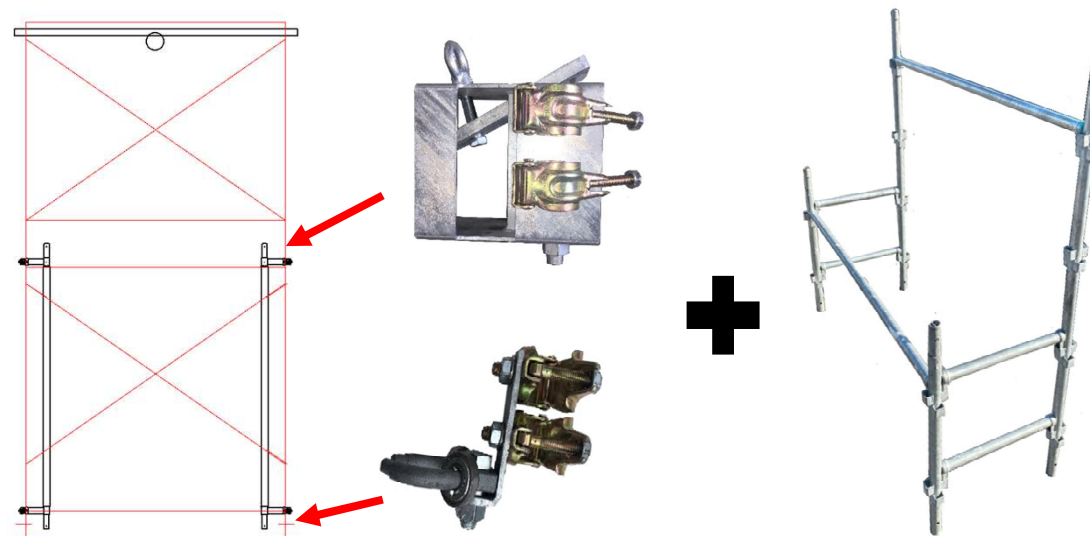

腕木と手摺は必ず並行

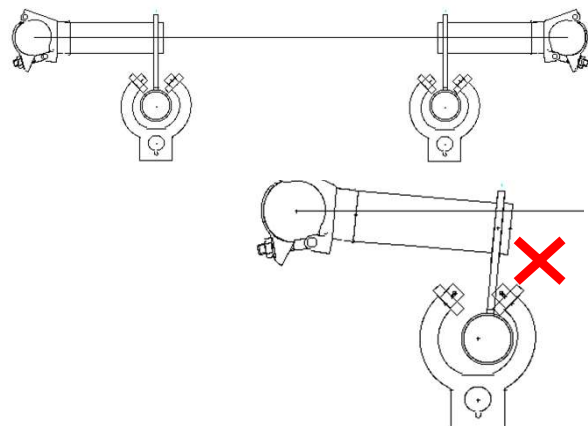


三角で荷揚げ機と接続





※上記は、昇降時に停止する原因となります。メンテナンスの際は**必ず隙間ブロック**を使用し作業して下さい。カゴの落下防止になります。

重要事項


- ① 腕木クランプは手すりに対して水平に取り付けてください。
- ② 中心からずれた場合はパイプとフックの間に空間を作るように水平に取り付けてください。(ロックが効かなくなる原因となります)

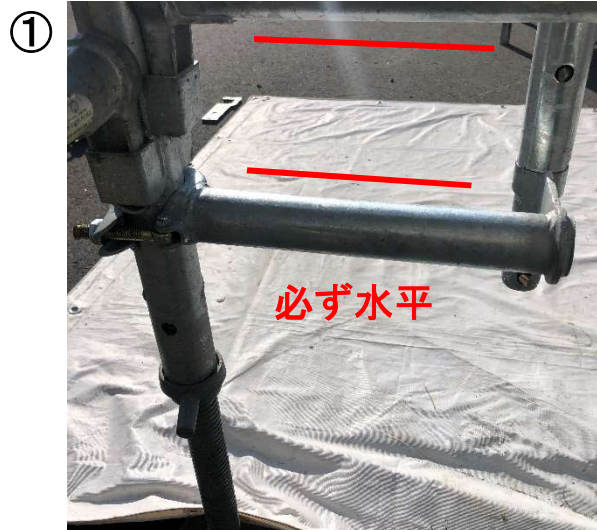


ギザパイプと鍵の間に
必ず空間を作る

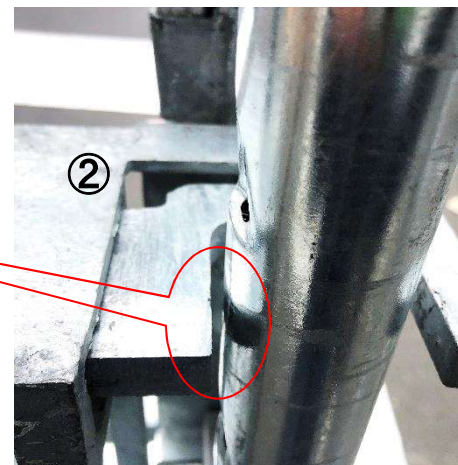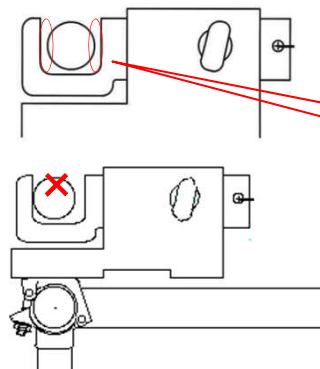

- ③ 安全フックは水平に取り付けてください。

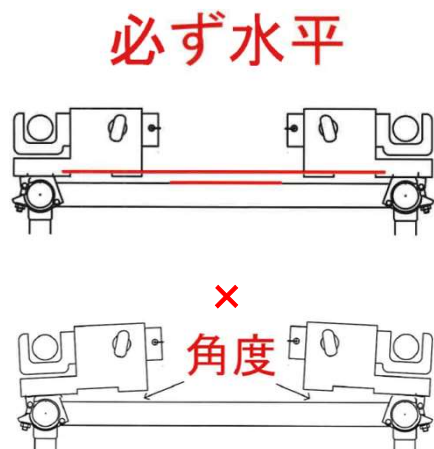


- ④ ギザの上下に要注意
鋭角を下向きにしてください。

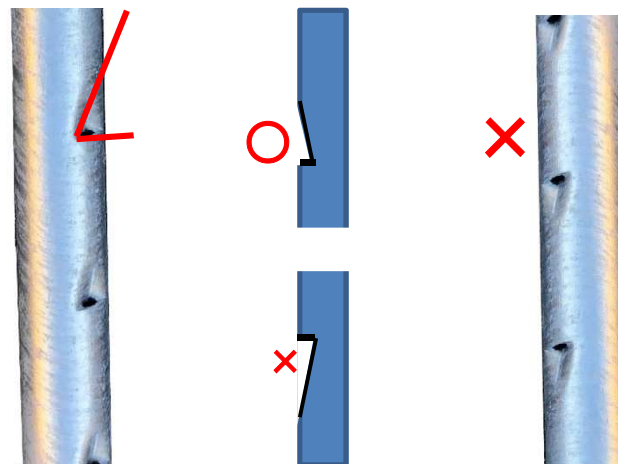

荷揚げ機 使用材 2mパイプと親綱クランプ

巻揚げ機

親綱クランプ+
滑車を2段回

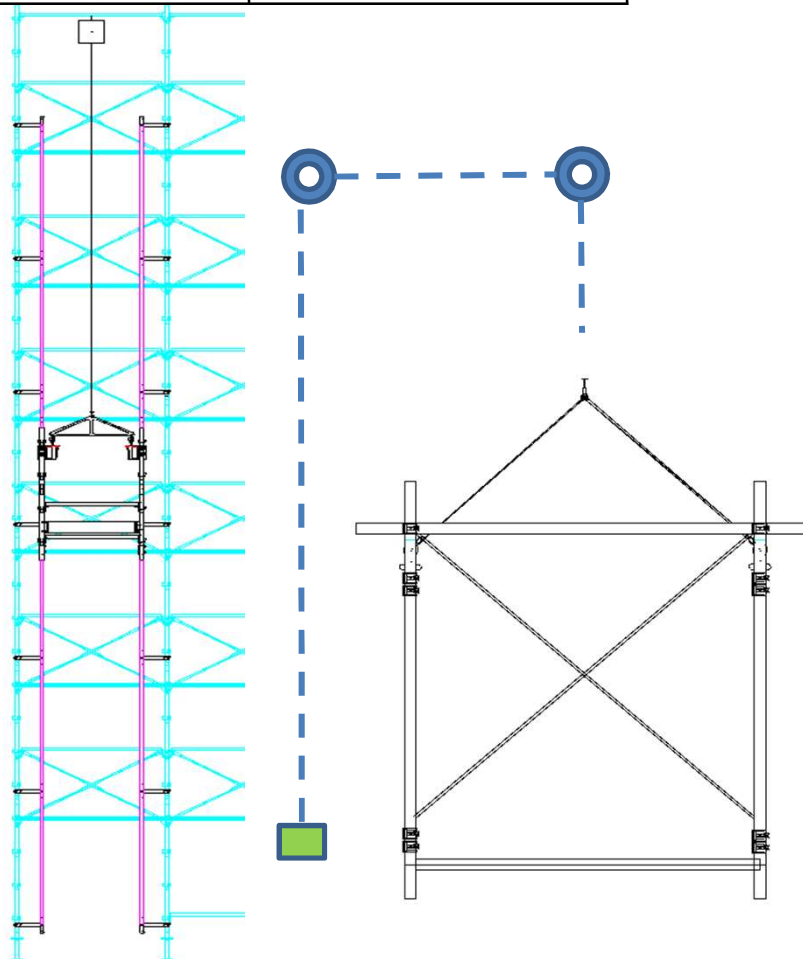

ベビーホイスト

親綱クランプに取付

