




# 隙間ブロック

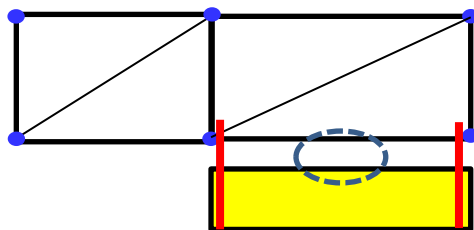

『隙間ブロック』とは、荷取で停止しているときの物の落下と荷カゴ自体の落下を防止するのでカゴの落下防止のためにラッセル無しでも使用してください。

## 固定ワイヤー(番線・紐の替わり)


- ・隙間ブロックが矢印の方向へ動かないようにするための留め具ワイヤーになります。

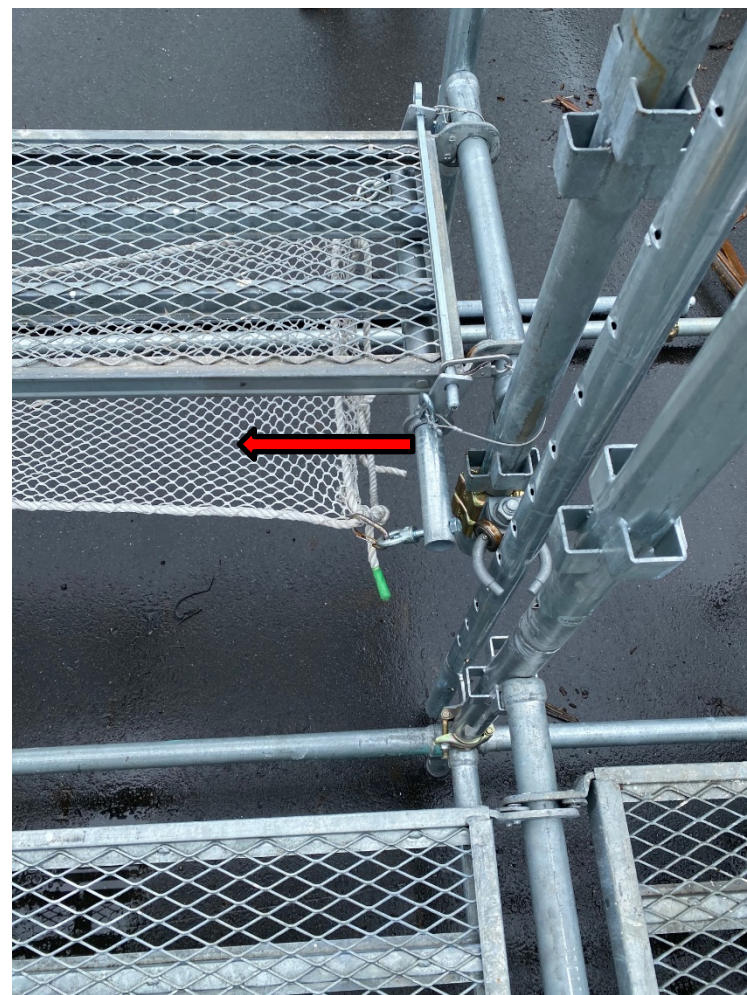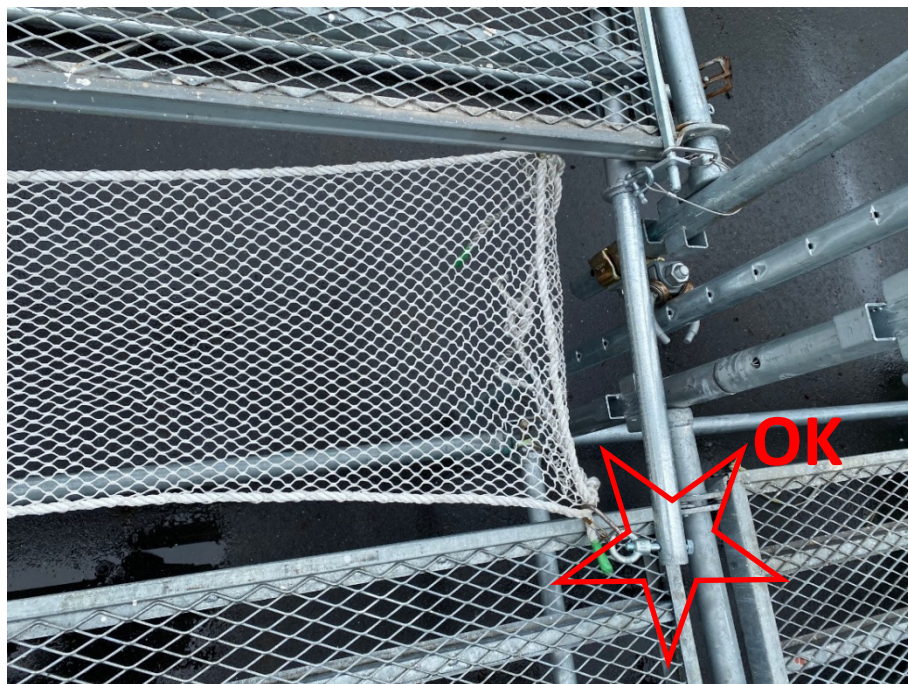


# 隙間ブロックセット




# 隙間ブロック取付け図

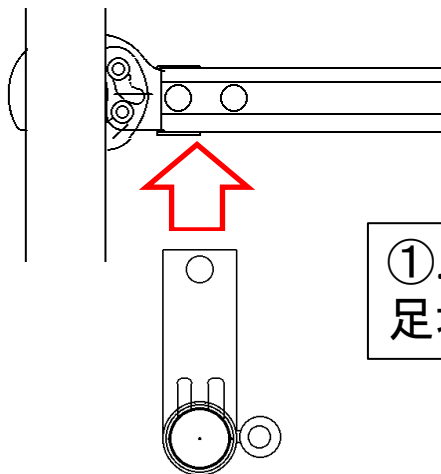


①.隙間ブロックを  
足場板の下から挿入

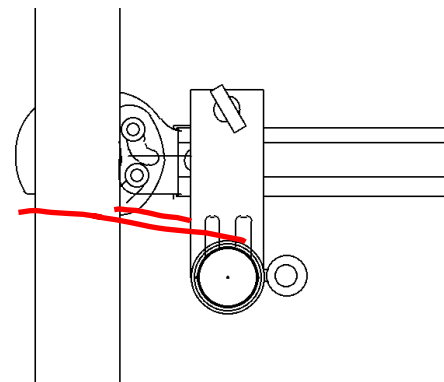

③.隙間ブロックの  
固定ワイヤー取付

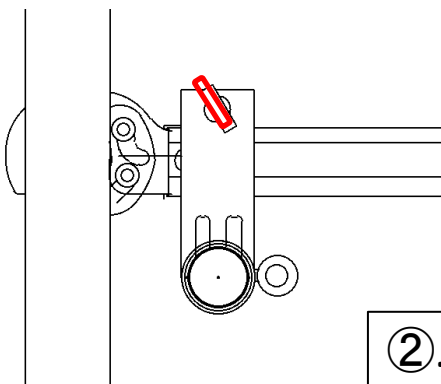

②.隙間ブロックの  
抜け止めピンを挿入

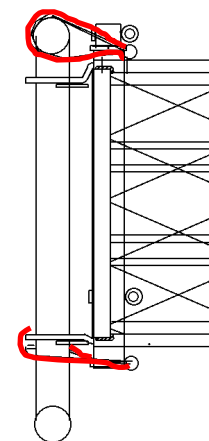

平面図





## 隙間ブロック

足場側  
固定ワイヤーは  
縦地に巻き付ける



外側の固定ワイヤー  
はブラケットに  
巻き付ける



番線、又は紐

隙間ブロックがラッセル  
ネットで内側に移動しな  
いよう固定できればOK



穴が2つ。現場に合わせて、締りのいい穴を使用して下さい。