
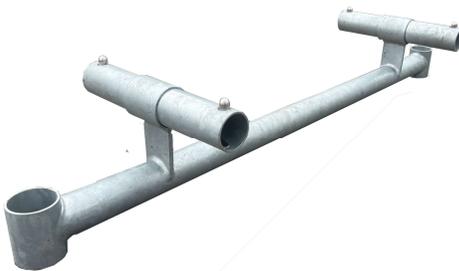
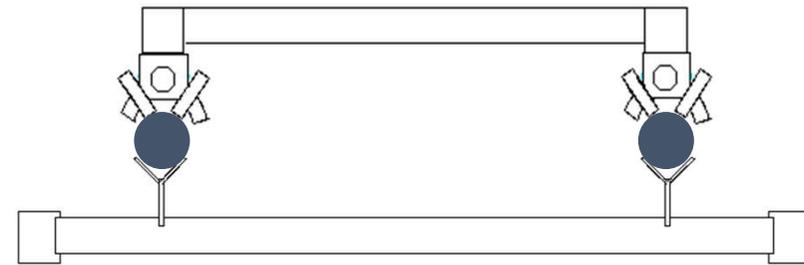


置台の種類

<p>T-PF600 パイプ置台600</p>	<p>T-AG600 アングル置台600</p>	<p>Φ48.6Wジョイント</p>
<p>・ジャッキで高さ調整</p>	<p>・置いて使用するので高さ調整は木っ端など重ねてください</p>	<p>斜めも使用できる</p>
		
<p>Vクランプ</p>  <p>φ48.6用I型クランプ直交型</p> 	 	<p>トロックリングとCリング2種類使用可 ・Cリング使用で搬器脱落防止ができる</p> <p>W600ジョイント48.6 (ジャッキ取付開口付き)</p>
<p>Cリング2種類から置台を選択</p>	<p>カブリングⅡ ・脱輪防止</p>  <p>トロックリング ・施工が簡単</p> 	

置き台600

専用搬器 トロッキ耐荷重
500kg
600×300

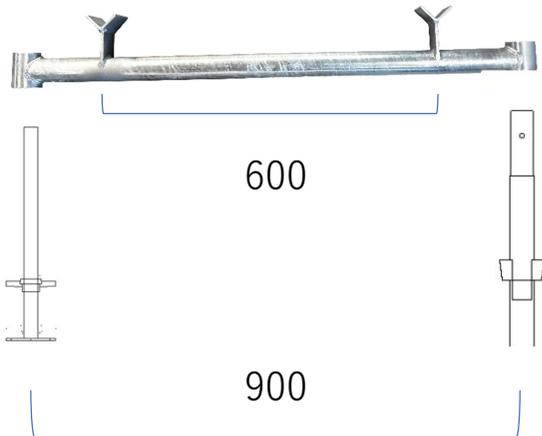

パイプを設置するときは、
ジョイントが横向きになるようにする
か
直線ジョイントを使用ください

木っ端などを敷いて高さ調整が
できない場合
・足もとをジャッキで高さ調整
・支柱の先端にも入ります




アングル600

専用搬器 トロッコ
耐荷重500kg
600×300



600

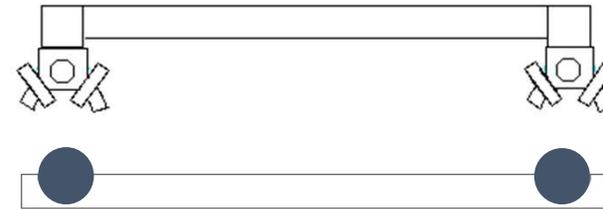

パイプを設置するときは、ジョイントが横向きになるようにするか直線ジョイントを使用ください
木っ端などを敷いて高さ調整

