T-KD450　回転台Φ450　ｔ9㎜

1台積載量500ｋｇ

重量物用　回転台　ドブメッキ仕上げ
特徴　　耐荷重500kg

T-RPC 600　Rパイプ600

外側コーナー
特徴　W600㎜　曲げ角度各6°　3カ所曲げ
両先端　同じ位置にピン加工　5セットで約90度

T-RPC413　Rパイプ413

内側コーナー
特徴　W423㎜　曲げ角度各9°　2カ所曲げ
両先端　同じ位置にピン加工　5セットで約90度

直線ジョイント用と
ピンジョイントの
2種類

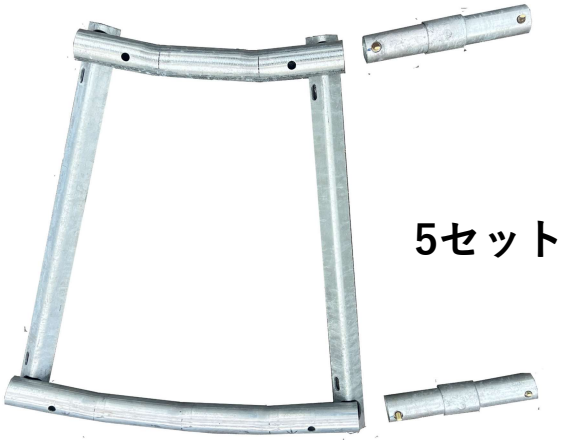

5セットで約90度

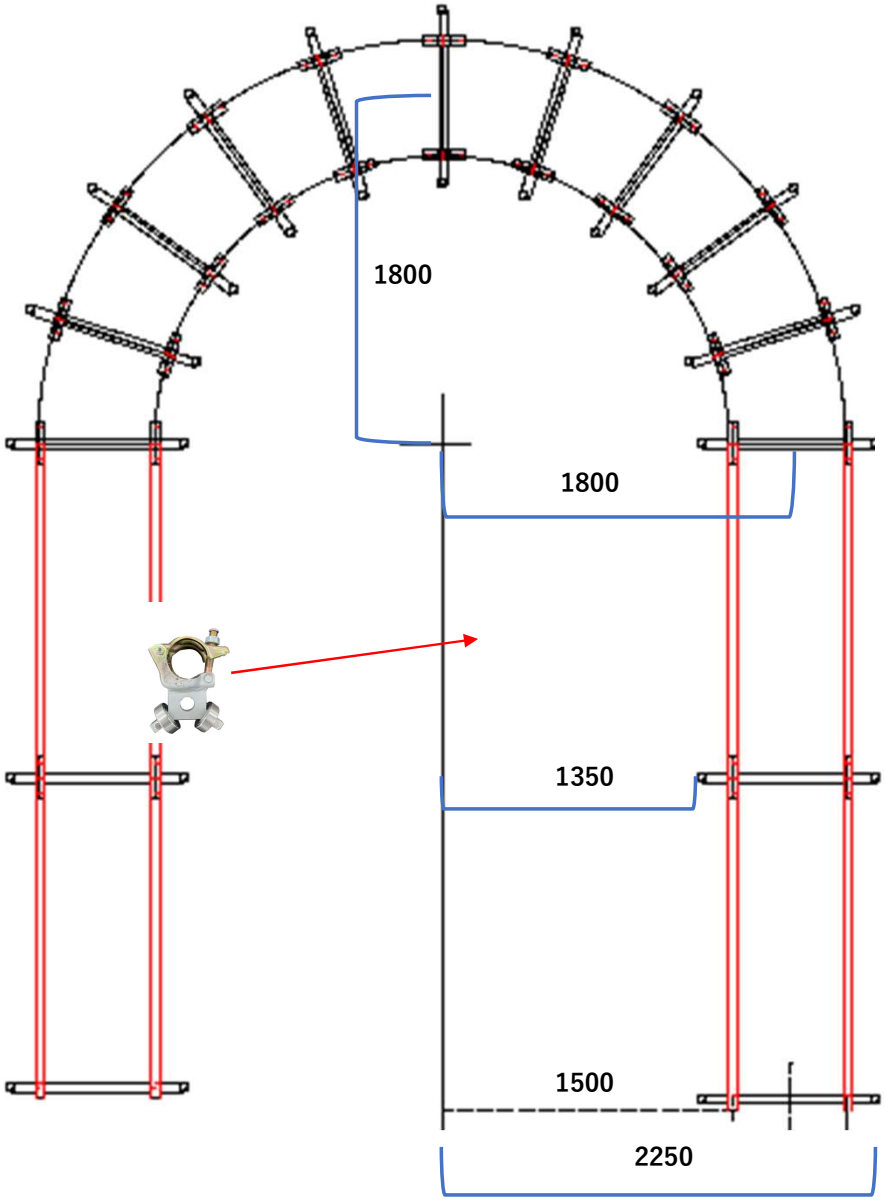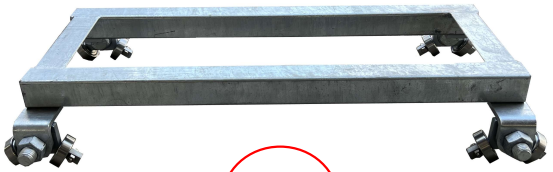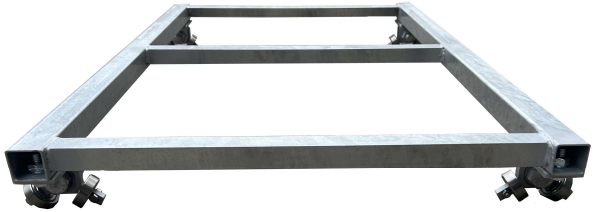
1800
1800
1350
1500
2250